


# SKYZEN FLEXIBLE



**"clean air,  
clean nature"**

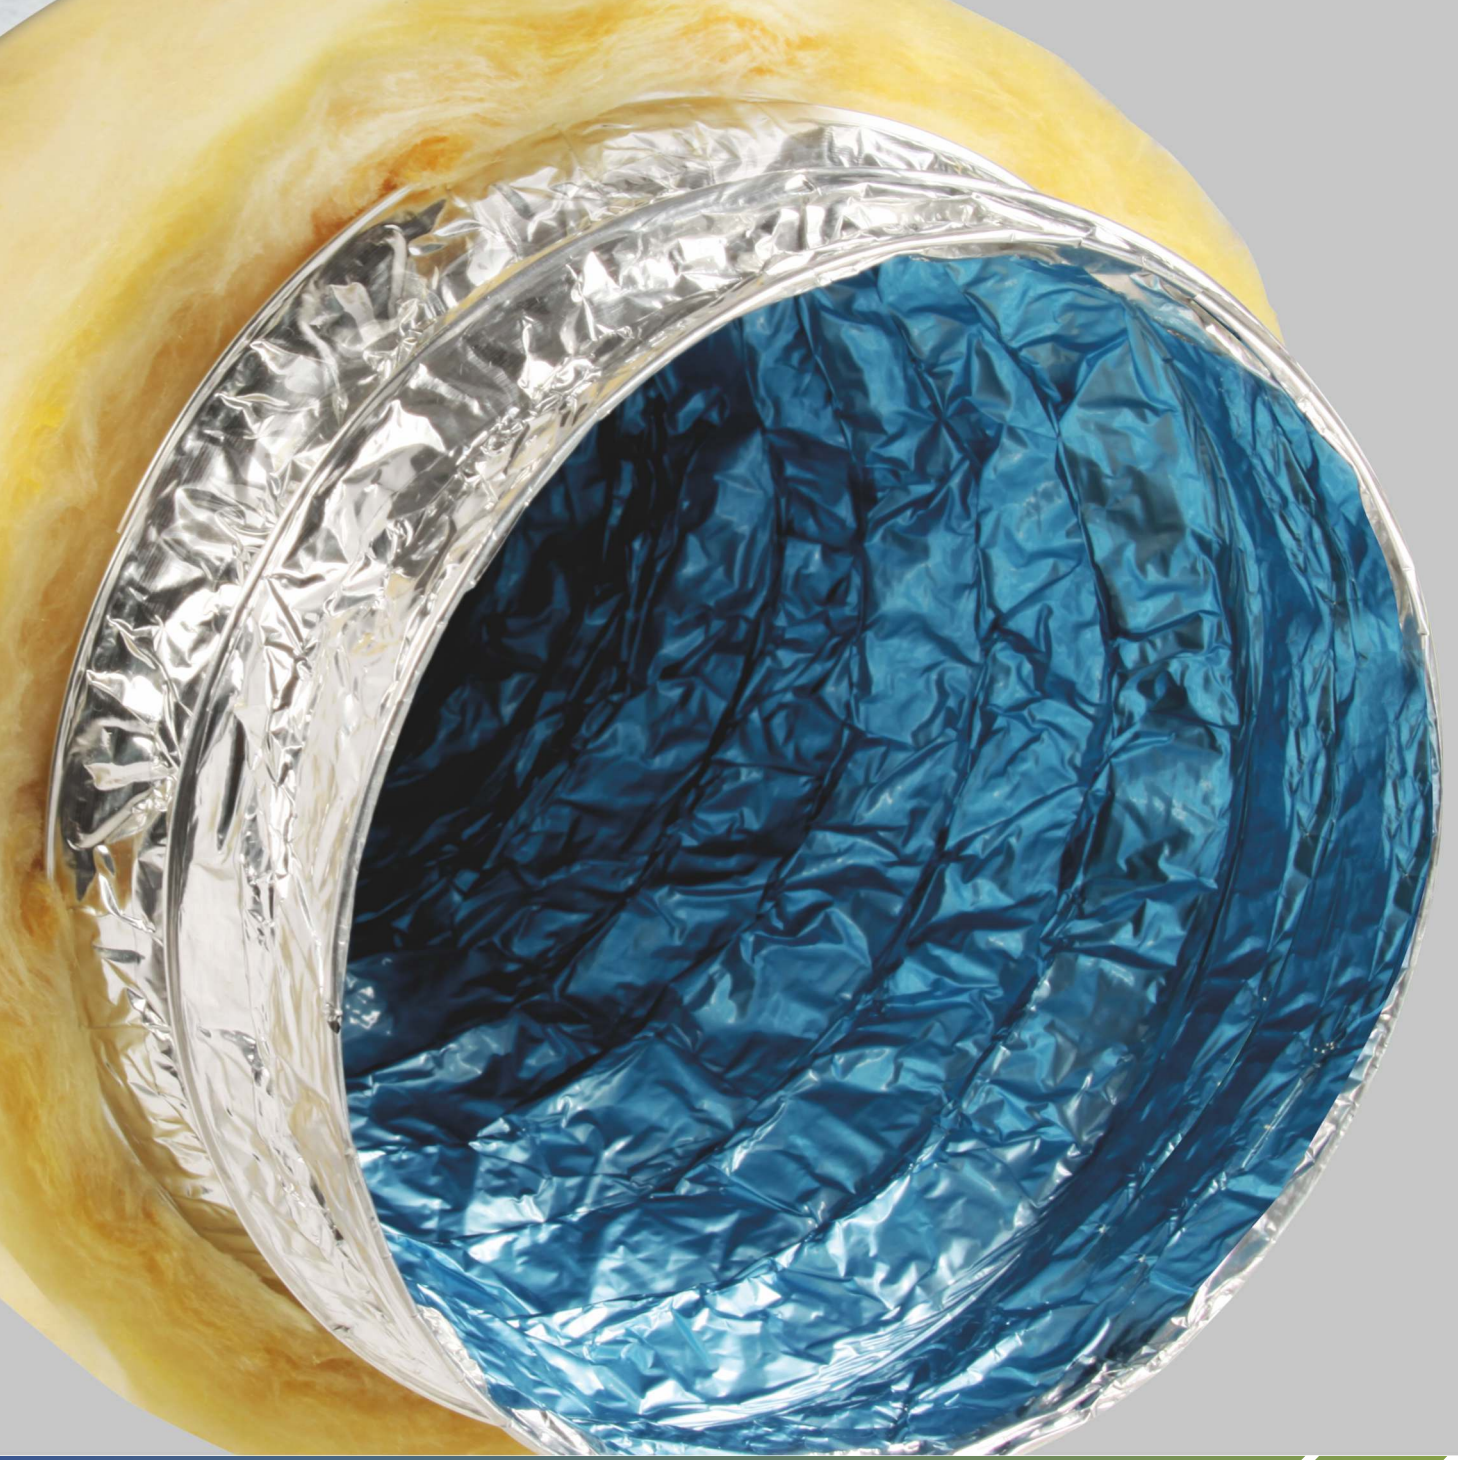


|                                             | <b>SKYZEN<br/>ZEN</b>              | <b>SKYZEN<br/>MER</b>              | <b>SKYZEN<br/>ZEN STRONG</b>       | <b>SKYZEN<br/>HYGIENE</b>                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>FLEXIBLE KANAL<br/>KONSTRÜKSİYONU</b>    | 3 Kat Alüminyum<br>2 Kat Polyester | 3 Kat Alüminyum<br>1 Kat Polyester | 3 Kat Alüminyum<br>2 Kat Polyester | 3 Kat Alüminyum<br>2 Kat Polyester<br>Hijyen Kaplama |
| <b>FLEXIBLE KANAL<br/>NOMİNAL KALINLIĞI</b> | 70 mikron                          | 74 mikron                          | 70 mikron                          | 70 mikron+<br>Hijyen Kaplama                         |
| <b>CEKET<br/>KONSTRÜKSİYONU</b>             |                                    |                                    |                                    |                                                      |
| <b>CEKET<br/>NOMİNAL KALINLIĞI</b>          |                                    |                                    |                                    |                                                      |
| <b>İZOLASYON / KALINLIK<br/>/ YOĞUNLUK</b>  |                                    |                                    |                                    |                                                      |
| <b>ÇAP ARALIĞI</b>                          | 102 mm / 356 mm                    | 102 mm / 356 mm                    | 102 mm / 356 mm                    | 102 mm / 356 mm                                      |
| <b>ÇALIŞMA SICAKLIĞI<br/>ARALIĞI</b>        | +30°C / +150°C                     | +30°C / +150°C                     | +30°C / +150°C                     | +30°C / +150°C                                       |
| <b>HAVA AKIŞ HIZI</b>                       | 30 m/s (Maximum)                   | 30 m/s (Maximum)                   | 30 m/s (Maximum)                   | 30 m/s (Maximum)                                     |
| <b>ÇALIŞMA BASINCI</b>                      | 3000 Pa (Maximum)                  | 3000 Pa (Maximum)                  | 3000 Pa (Maximum)                  | 3000 Pa (Maximum)                                    |
| <b>STANDART BOY</b>                         | 10 m                               | 10 m                               | 10 m                               | 10 m                                                 |
| <b>PAKETLEME</b>                            | Tekil Karton Kutu                  | Tekil Karton Kutu                  | Tekil Karton Kutu                  | Tekil Karton Kutu                                    |
| <b>ATEŞE TEPKİ</b>                          | Alev Yürütmez                      | Alev Yürütmez                      | Alev Yürütmez                      | Alev Yürütmez                                        |



# SKYZEN ISO



| SKYZEN<br>ZEN ISO                        | SKYZEN<br>MER ISO                        | SKYZEN<br>ZEN STRONG ISO                 | SKYZEN<br>HYGIENE ISO                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 3 Kat Alüminyum<br>2 Kat Polyester       | 3 Kat Alüminyum<br>1 Kat Polyester       | 3 Kat Alüminyum<br>2 Kat Polyester       | 3 Kat Alüminyum<br>2 Kat Polyester<br>Hijyen Kaplama |
| 70 mikron                                | 74 mikron                                | 70 mikron                                | 70 mikron+<br>Hijyen Kaplama                         |
| 1 Kat Alüminyum<br>2 Kat Polyester       | 1 Kat Alüminyum<br>2 Kat Polyester       | 1 Kat Alüminyum<br>2 Kat Polyester       | 1 Kat Alüminyum<br>2 Kat Polyester                   |
| 45 mikron                                | 45 mikron                                | 45 mikron                                | 45 mikron                                            |
| Cam Yünü<br>24 mm - 16 kg/m <sup>3</sup> | Cam Yünü<br>24 mm - 16 kg/m <sup>3</sup> | Cam Yünü<br>24 mm - 16 kg/m <sup>3</sup> | Cam Yünü<br>24 mm - 16 kg/m <sup>3</sup>             |
| 102 mm / 356 mm                          | 102 mm / 356 mm                          | 102 mm / 356 mm                          | 102 mm / 356 mm                                      |
| +30°C / +150°C                           | +30°C / +150°C                           | +30°C / +150°C                           | +30°C / +150°C                                       |
| 30 m/s (Maximun)                         | 30 m/s (Maximun)                         | 30 m/s (Maximun)                         | 30 m/s (Maximun)                                     |
| 3000 Pa (Maximum)                        | 3000 Pa (Maximum)                        | 3000 Pa (Maximum)                        | 3000 Pa (Maximum)                                    |
| 10 m                                     | 10 m                                     | 10 m                                     | 10 m                                                 |
| Tekil Karton Kutu                        | Tekil Karton Kutu                        | Tekil Karton Kutu                        | Tekil Karton Kutu                                    |
| Alev Yürütmez                            | Alev Yürütmez                            | Alev Yürütmez                            | Alev Yürütmez                                        |





**SKYZENAL**  
**İZOLESİZ TAM ESNEK ALÜMİNYUM FLEX HAVA KANALI**

| KOD       | ÇAP                   | KUTU   | FİYAT  |
|-----------|-----------------------|--------|--------|
| Skyzen Al | ø102 mm / 4 inch      | 10 mt. | 56,00  |
| Skyzen Al | ø127 mm / 5 inch      | 10 mt. | 67,00  |
| Skyzen Al | ø152 mm / 6 inch      | 10 mt. | 80,00  |
| Skyzen Al | ø160 mm / 6 1/8 inch  | 10 mt. | 93,00  |
| Skyzen Al | ø185 mm / 7 1/2 inch  | 10 mt. | 106,00 |
| Skyzen Al | ø203 mm / 8 inch      | 10 mt. | 116,00 |
| Skyzen Al | ø228 mm / 9 inch      | 10 mt. | 135,00 |
| Skyzen Al | ø254 mm / 10 inch     | 10 mt. | 143,00 |
| Skyzen Al | ø280 mm / 11 inch     | 10 mt. | 159,00 |
| Skyzen Al | ø305 mm / 12 inch     | 10 mt. | 171,00 |
| Skyzen Al | ø315 mm / 12 1/2 inch | 10 mt. | 176,00 |
| Skyzen Al | ø356 mm / 14 inch     | 10 mt. | 204,00 |




**SKYZENALU**  
**İZOLELİ TAM ESNEK ALÜMİNYUM FLEX HAVA KANALI**

| KOD        | ÇAP                   | KUTU   | FİYAT  |
|------------|-----------------------|--------|--------|
| Skyzen Alu | ø102 mm / 4 inch      | 10 mt. | 181,00 |
| Skyzen Alu | ø127 mm / 5 inch      | 10 mt. | 205,00 |
| Skyzen Alu | ø152 mm / 6 inch      | 10 mt. | 230,00 |
| Skyzen Alu | ø160 mm / 6 1/8 inch  | 10 mt. | 259,00 |
| Skyzen Alu | ø185 mm / 7 1/2 inch  | 10 mt. | 279,00 |
| Skyzen Alu | ø203 mm / 8 inch      | 10 mt. | 281,00 |
| Skyzen Alu | ø228 mm / 9 inch      | 10 mt. | 336,00 |
| Skyzen Alu | ø254 mm / 10 inch     | 10 mt. | 355,00 |
| Skyzen Alu | ø280 mm / 11 inch     | 10 mt. | 388,00 |
| Skyzen Alu | ø305 mm / 12 inch     | 10 mt. | 412,00 |
| Skyzen Alu | ø315 mm / 12 1/2 inch | 10 mt. | 447,00 |
| Skyzen Alu | ø356 mm / 14 inch     | 10 mt. | 551,00 |

- Fiyatlar Türk Lirası cinsindendir. KDV dahil değildir.
- Standart kutu 10 metredir.
- Fabrika/Ankara teslim fiyatlarıdır.
- SKYZEN fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

- Tüm teknik veriler bilgi amaçlıdır. Firmamız haber vermeden bu bilgileri değiştirme hakkına sahiptir.
- Flex Esnek hava kanalları için boy toleransı gerdirilmiş halde iken  $\pm 3\%$ 'tür. (TS EN13180)

| SKYZEN PIN       | TABAN                         | ÇİVİ             | EMNİYET KLİPSLERİ |
|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|
| YAPI             | Güçlendirilmiş Galvaniz Çelik | ø3 mm ± 0,3 mm   | Galvaniz Çelik    |
| ÖLÇÜLER          | 50 x 50 / 30 x 30 mm          | ø2,2 mm ± 0,2 mm | Galvaniz Çelik    |
| KALINLIK         | 0,35 mm                       | -                | 0,30 mm           |
| YAPIŞKAN         | Hotmelt Yapıştırıcı           |                  |                   |
| UZUNLUK          | 30 mm / 180 mm                |                  |                   |
| SICAKLIK ARALIĞI | +30°C / +90°C                 |                  |                   |

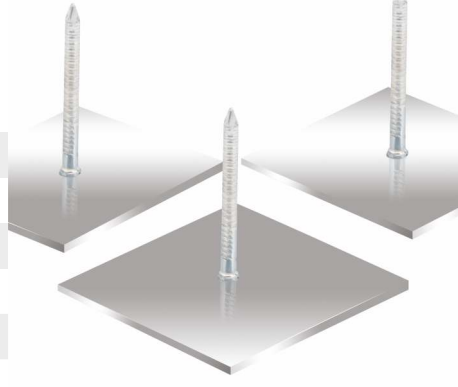

| SKYZEN TAPE | DÜZ<br>30 Mikron    | DÜZ<br>40 Mikron | DÜZ<br>50 Mikron | DÜZ<br>125 Mikron |
|-------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|
| YAPI        | 37,5 N / 25 mm      | 50 N / 25 mm     | 70 N / 25 mm     | 125 N / 25 mm     |
| ÖLÇÜLER     | 40 m                | 50 m             | 40 m             | 40 m              |
| KALINLIK    | +20°C / +120°C      | +20°C / +120°C   | +20°C / +120°C   | +30°C / +80°C     |
| YAPIŞKAN    | +10°C / +40°C       |                  |                  |                   |
| UZUNLUK     | 48 mm, 72 mm, 96 mm |                  |                  |                   |



| SKYZEN CONNECTOR | PVC                                                          | SILICONE                                                                                                  | PU                                                                                                   | PVC-ATEX                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| KUMAŞ            | Polyester                                                    | Cam Elyaf                                                                                                 | Cam Elyaf                                                                                            | Polyester                          |
| KAPLAMA          | Çift Taraf PVC                                               | Çift Taraf Silikon                                                                                        | Çift Taraf PU                                                                                        | Çift Taraf PVC                     |
| RENK             | Gri ve Siyah                                                 | Gri                                                                                                       | Gri ve Siyah                                                                                         | Siyah                              |
| SICAKLIK ARALIĞI | +30°C / +70°C                                                | +50°C / +250°C                                                                                            | +30°C / +100°C                                                                                       | +30°C / +70°C                      |
| ÖZELLİKLER       | Genel Uygulamalara Uygun<br>Ekonomik Tercih                  | Yüksek Hava Tahribatına ve Kimyasallara Dayanıklı, Yüksek Sıcaklık Uygulamalarına Uygun (+400°C / 2 saat) | Aşınmaya Karşı Dayanıklı, Kimyasal Uygulamalara Uygun ve Sıcaklık Dayanımına Sahip (+400°C / 2 saat) | Potansiyel Ortamda Kullanıma Uygun |
| STANDART UZUNLUK | 25 m / 50 m                                                  | 25 m / 50 m                                                                                               | 25 m / 50 m                                                                                          | 25 m / 50 m                        |
| YAPI             | Galvaniz Çelik Plaka + Kaplama Kumaş + Paslanmaz Çelik Plaka |                                                                                                           |                                                                                                      |                                    |

| SKYZEN TAPE                | RULO KELEPÇE                              | HAZIR METAL KELEPÇELER                    |
|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| KELEPÇE YAPISI             | 430 Paslanmaz Çelik                       | 430 Paslanmaz Çelik                       |
| BAĞLANTI KLİPSİ            | Nikel Kaplamalı Gövde, Çinko Kaplama Vida | Nikel Kaplamalı Gövde, Çinko Kaplama Vida |
| PAKETLEME (Kelepçe)        | Tek Plastik Kaset                         | -                                         |
| BAĞLANTI KLİPSİ SAYISI     | 50 Adet / Kutu                            | -                                         |
| STANDART UZUNLUK (Kelepçe) | 30 m                                      | 60 110 mm'den 60 / 710 mm'ye              |
| KAPLAMA                    | 9 mm                                      | 9 mm                                      |





**SKYZEN**   
**FLEXIBLE**  
"clean air, clean nature"

Serhat Mahallesi Uzay Çağı Caddesi 1142. Sokak No:17 Ostim / ANKARA

Tel: 0 312 385 57 74 • Fax: 0 312 386 30 50

[www.skyzen.com.tr](http://www.skyzen.com.tr) | [info@skyzen.com.tr](mailto:info@skyzen.com.tr)